



KDOW20

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~ 90° | CUT. 200 < 230MM | UGR19 | DRI. INC | NO DIM



CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette bois massif
 Diamètre d'encastrement de 200 à 230 mm
 Collerette en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
 Encastré de plafond, corps en tôle.
 Driver clipsé sur le dessus de l'appareil
 2 ressorts de fixation
 Réflecteurs aluminium interchangeable
 Non dimmable

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Versions teintées : huile A+


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

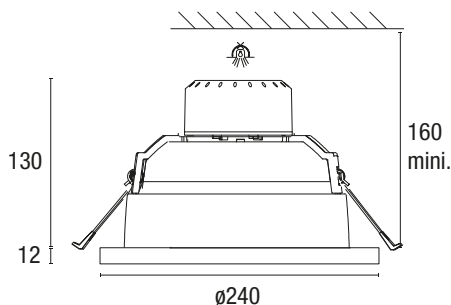

DONNÉES TECHNIQUES - LED

| CODE ARTICLE | PUISSANCE | CONSO. | DRIV. | IRC | CCT | FAISCEAU | FLUX SORTANT | EFFICACITÉ | DURÉE DE VIE | BINNING | DIM | IEC62471 | GARANTIE* |
|--------------|-----------|--------|---------------------------|-----|-------|----------|--------------|------------|--------------------|---------|-----------------|----------|-----------|
| KDO20 | 18W | 20W | 230V 50/60Hz λ 0,9C | 80 | 3000K | 60° | ± 2200lm | ± 100 lm/W | 50 000h L70 B50 | 4 SDCM | NON DIMMABLE | RG1 | 5 ANS |
| | | | | | 4000K | 90° | ± 2250lm | ± 102 lm/W | | | | | |
| KDO20 | 27W | 32W | 230V 50/60Hz λ 0,9C | 80 | 3000K | 60° | ± 3070lm | ± 96 lm/W | 50 000h L70 B50 | 4 SDCM | NON DIMMABLE | RG1 | 5 ANS |
| | | | | | 4000K | 90° | ± 3180lm | ± 99 lm/W | | | | | |

CODIFICATION

