



•K'ROW•

encastrés LED carré Base luminance

par



WOOD LIGHT


SINCE 2020

KRAKEN LIGHTING


MADE IN FRANCE




ESSENCES ET FINITIONS




CHÊNE
NATUREL




FRÊNE
NATUREL



FRÊNE
BLANC




FRÊNE
BRUN



FRÊNE
TECK



FRÊNE
ACAJOU




FRÊNE
WENGÉ

WOOD ESSENCE AND FINISHING

KROW7
DESIGNED BY NIKO FORGET

□ IP20 850° IK02 FAISC. 10° ~ 20° ~ 30° ~ 60° CUT. 70X70MM UGR<19 DRI. DEP

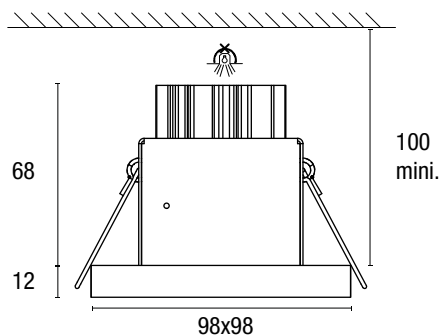

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif

Défecteur basse luminance noir,

Découpe d'encastrement de 70x70 mm

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium 3 faisceaux (étroit, médium, large)

LED IRC90, 3000K ou 4000K

Driver courant constant déporté

GENERAL DESCRIPTION

Recessed Spot LED, solid wood ring

Black aluminium low glare deflector

Cut off 70x70 mm

*Solid wood ring from eco-managed French forests
varnish or tinted oil finish*

Body in aluminium with 2 fixing springs

Aluminium faceted reflector, narrow, medium or large beam


LED CRI 90, 3000K or 4000K

Independent constant current driver

KROW7ND - NON DIMMABLE/NO DIMMABLE DRIVER

□ IP20 □ 850° □ IK02 □ CUT. 70X70MM □ DRI. DEP □ ON/OFF

Module LED en courant constant / LED Module constant current

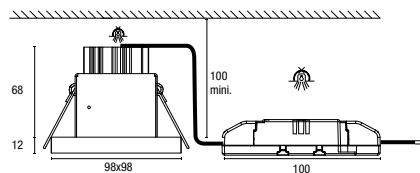


PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
7W	9W	180mA	90	3000K 4000K	10°	± 1100lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NO	RG1	5 ANS
					20°							
					30°							
10W	13W	250mA			60°	± 1500lm	± 115 lm/W					

KROW7DD - DRIVER DIMMABLE FILAIRE/DIMMABLE DRIVER WIRABLE

□ IP20 □ 850° □ IK02 □ CUT. 70X70MM □ DRI. DEP □ PUSH DIM / DALI DIM

Module LED en courant constant / LED Module constant current

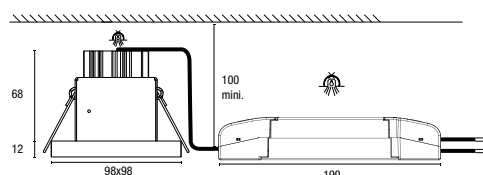


PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
7W	9W	180mA	90	3000K 4000K	10°	± 1100lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	Push DIM DALI	RG1	5 ANS
					20°							
					30°							
10W	13W	250mA			60°	± 1500lm	± 115 lm/W					

KROW7DB - DRIVER DIMMABLE BLUETOOTH/DIMMABLE DRIVER WIRELESS

□ IP20 □ 850° □ IK02 □ CUT. 70X70MM □ DRI. DEP □ BLUETOOTH DIM

Module LED en courant constant & Driver compatible casambi / LED Module constant current and casambi compatible driver

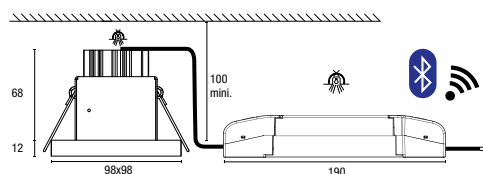

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
7W	9W	180mA	90	3000K 4000K	10°	± 1100lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	DIM Bluetooth Casambi	RG1	5 ANS
					20°							
					30°							
10W	13W	250mA			60°	± 1500lm	± 115 lm/W					

Options sur demande :

Driver avec repiquage / Driver with loop through function

Blanc chaud, 2700K, Blanc neutre 3500K

Warm white 2700K, neutral white 3500K

LEDs spéciales (boucherie, boulangerie, poissonnerie, F&L...)

Specific LED for meat, bread, fish, , fruits


IRC 80 / CRI 80




• K'ROW FAMILY •




ESSENCES ET FINITIONS



CHÊNE
NATUREL




FRÊNE
NATUREL



FRÊNE
BLANC




FRÊNE
BRUN



FRÊNE
TECK



FRÊNE
ACAJOU




FRÊNE
WENGÉ

WOOD ESSENCE AND FINISHING

KROW10
DESIGNED BY NIKO FORGET

□ IP20 850° IK02 FAISC. 10° ~ 20° ~ 30° ~ 60° CUT. 100X100MM UGR<19 DRI. DEP

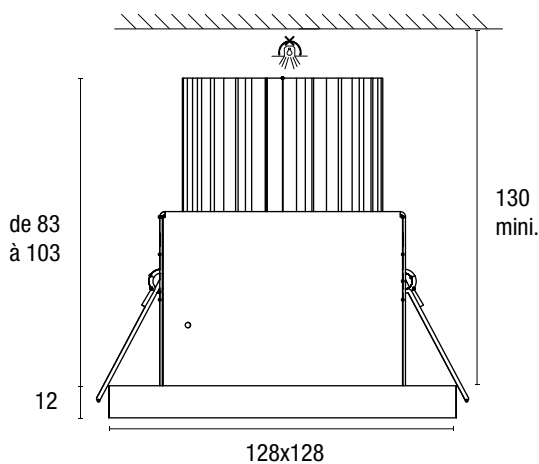

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif

Défecteur basse luminance noir,

Découpe d'encastrement de 100x100 mm

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium 3 faisceaux (étroit, médium, large)

LED IRC90, 3000K ou 4000K

Driver courant constant déporté

GENERAL DESCRIPTION

Recessed Spot LED, solid wood ring

Black aluminium low glare deflector

Cut off 100x100 mm

Solid wood ring from eco-managed French forests

varnish or tinted oil finish

Body in aluminium with 2 fixing springs

Aluminium faceted reflector, narrow, medium or large beam

LED CRI 90, 3000K or 4000K


Independent constant current driver

KROW10ND - NON DIMMABLE/NO DIMMABLE DRIVER

□ IP20 650° IK02 CUT. 100X100MM ON/OFF

Module LED en courant constant / LED Module constant current

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
15W	18W	300mA	90	2700K	12°	± 2000lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NO	RG1	5 ANS
23W	26W	500mA		3000K 4000K	25° 40° 50°	± 3000lm	± 115 lm/W					



Options sur demande :

Bornier de repiquage / Power box with transplanting


Flux > 5000lm / Flux > 5000lm

KROW10DD - DRIVER DIMMABLE FILAIRE/DIMMABLE DRIVER WIRABLE

□ IP20 650° IK02 CUT. 100X100MM DRI. EXC PUSH DIM / DALI DIM

Module LED en courant constant / LED Module constant current

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
15W	18W	300mA	90	2700K	12°	± 2000lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	Push DIM DALI	RG1	5 ANS
23W	26W	500mA		3000K 4000K	25° 40° 50°	± 3000lm	± 115 lm/W					



Options sur demande :

Bornier de repiquage / Power box with transplanting


Flux > 5000lm / Flux > 5000lm

KROW10DB - DRIVER DIMMABLE BLUETOOTH/DIMMABLE DRIVER WIRELESS

□ IP20 650° IK02 CUT. 100X100MM DRI. EXC BLUETOOTH DIM

Module LED en courant constant & Driver compatible casambi / LED Module constant current and casambi compatible driver

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
15W	18W	300mA	90	2700K	12°	± 2000lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	DIM Bluetooth Casambi	RG1	5 ANS
23W	26W	500mA		3000K 4000K	25° 40° 50°	± 3000lm	± 115 lm/W					



Options sur demande :

Bornier de repiquage / Power box with transplanting


Flux > 5000lm / Flux > 5000lm




• K'ROW FAMILY •



ESSENCES ET FINITIONS




CHÊNE
NATUREL




FRÊNE
NATUREL



FRÊNE
BLANC




FRÊNE
BRUN



FRÊNE
TECK



FRÊNE
ACAJOU



FRÊNE
WENGÉ

WOOD ESSENCE AND FINISHING

KROW13

DESIGNED BY NIKO FORGET

□ ∟ IP20 ∟ 650° ∟ IK02 ∟ FAISC. 12° ~ 25° ~ 40° ~ 60° ∟ CUT. 130X130MM

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif, corps noir basse luminance 4000lm

Découpe d'encastrement de 130x130 mm

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium 3 faisceaux (étroit, médium, large)

LED IRC90, 2700, 3000 ou 4000K

Driver courant constant déporté

GENERAL DESCRIPTION

Recessed Spot LED, solid wood ring with dark light black body 4000lm

Cut off 130x130 mm

Solid wood ring from eco-managed French forests


varnish or tinted oil finish

Body in aluminium with 2 fixing springs

Aluminium faceted reflector, narrow, medium or large beam

LED CRI 90, 2700, 3000 or 4000K

Driver constant current deported.

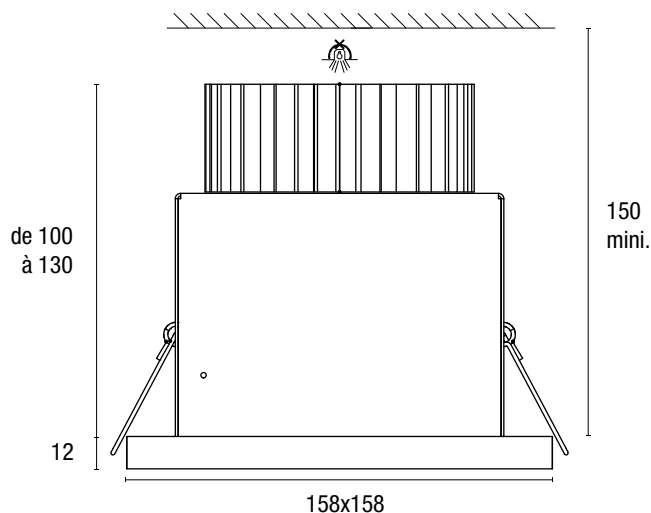

de 100
à 130

150
mini.

12


158x158

KROW13ND - NON DIMMABLE/NO DIMMABLE DRIVER

□ IP20 650° IK02 CUT. 130X130MM ON/OFF

Module LED en courant constant / LED Module constant current

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
23W	26W	500mA	90	2700K	12°	± 3000lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NO	RG1	5 ANS
30W	33W	700mA		3000K 4000K	25° 40° 50°	± 4000lm	± 115 lm/W					



Options sur demande :

Bornier de repiquage / Power box with transplanting


Flux > 5000lm / Flux > 5000lm

KROW13DD - DRIVER DIMMABLE FILAIRE/DIMMABLE DRIVER WIRABLE

□ IP20 650° IK02 CUT. 130X130MM DRI. EXC PUSH DIM / DALI DIM

Module LED en courant constant / LED Module constant current

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
23W	26W	500mA	90	2700K	12°	± 3000lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NO	RG1	5 ANS
30W	33W	700mA		3000K 4000K	25° 40° 50°	± 4000lm	± 115 lm/W					



Options sur demande :

Bornier de repiquage / Power box with transplanting


Flux > 5000lm / Flux > 5000lm

KROW13DB - DRIVER DIMMABLE BLUETOOTH/DIMMABLE DRIVER WIRELESS

□ IP20 650° IK02 CUT. 130X130MM DRI. EXC BLUETOOTH DIM

Module LED en courant constant & Driver compatible casambi / LED Module constant current and casambi compatible driver

PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	DIM	IEC62471	GARANTIE
23W	26W	500mA	90	2700K	12°	± 3000lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NO	RG1	5 ANS
30W	33W	700mA		3000K 4000K	25° 40° 50°	± 4000lm	± 115 lm/W					



Options sur demande :

Bornier de repiquage / Power box with transplanting

Flux > 5000lm / Flux > 5000lm



• K'ROW FAMILY •



FRÈNE
BLANC

WHITE
ASH



FRÈNE
TECK

TEAK
ASH



FRÈNE
ACAJOU

MAHOGANY
ASH



FRÈNE
WENGÉ

WENGÉ
ASH



FRÈNE
NATUREL

NATURAL
ASH



CHÈNE
NATUREL

NATURAL
OAK



FRÈNE
BRUN

BROWN
ASH



WOOD LIGHT

SINCE 1971

KRAKEN LIGHTING

MADE IN FRANCE