

·K'LYN•

linéaires LED à lentilles UGR<16*

par



SINCE 2020

KRAKEN LIGHTING

MADE IN FRANCE





·K'LYN FAMILY·



Suspensions en BOIS MASSIF, FABRIQUE EN FRANCE, entièrement éco-conçue. Son corps est une moulure réalisée en chêne ou frêne, issus de forêts françaises éco-gérées. Garantie 5 ans, entièrement réparable.

Légèreté et équilibre pour un luminaire technique, déco, efficace et confortable. Idéal pour les espaces de travail et de vie, où le bois et la lumière apportent une chaleur indéniable.

- 3 longueurs 900, 1500 ou 2700mm ou Carré 600x600 ou 1200x1200mm
- Finitions Bois Vernis Mat Naturel ou Huile Teintée
- Système optique UGR<16 et efficacité > 120lm/W
- Alimentation intégrée pour faciliter l'installation, adaptabilité à tous les systèmes de variations sur demande.
- Normes CE pour utilisation en ERP

ECO-CONCEPTION

- K'LYN est garantie 5 ans, mais est également entièrement réparable.
- Embouts personnalisables, vissées
- Modules LEDs avec lentilles vissées, clipsées, coulissées dans le profil bois.
- Connexion électrique par connecteurs
- En fin de vie, chaque élément est démontable, recyclable ou réutilisable

ESSENCES

- Moulure réalisée en chêne ou frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées.
- Transformé en Maine et Loire (49) à 50km de KRAKEN-LIGHTING
- Assemblage des moulures avec colle blanche vinylique, sans COV (certificats disponibles sur demande)
- Test au fil incandescent réalisés par le laboratoire TÜV de Lyon (certificats disponibles sur demande)

FINITIONS

- Pour les versions naturelles : Vernis mat non réchauffant
- Pour les versions teintées : Huile Hydro de marque HESSE
- Aucun dégagement COV (certificats disponibles sur demande)
- Notre gamme de couleur a été développé spécifiquement pour KRAKEN-LIGHTING, elles rappellent les teintes des bois exotiques sans en avoir les conséquences écologiques. Un choix éthique et esthétique.

Un choix éthique et esthétique.
 Tu habites dans une région boisée (Pin, Douglas,...) Tu souhaiterais réaliser des K'LYN avec du bois local (de chez toi).
 aucun problème!



ESSENCES ET FINITIONS / WOOD ESSENCE AND FINISHING



IATURFI NATUR. Jaturfi 0,

KAL IAK FRENE NATURFI IATURAL ASH FRÊNE BLANC

WHI

E E

ASH

FRÊNE TECK

ASH

FRÊNE MAH ACAJOU Frêne Wenge WENGE ASH





K'LYN900

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire, en bois massif Système optique UGR<16*

Corps en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées Finition vernis ou teinte huile Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat LED IRC 80 3000K ou 4000K Driver courant constant intégré Fil d'alimentation translucide 2x0,75 \square | IP20 | 850° | FAISC. 50° \sim 80°* | UGR<16* | DRI. INC

GENERAL DESCRIPTION

Pendant light LED, solid wood frame Optical lenses UGR<16*

Solid wood frame from eco-managed French forests Varnish or teinted oil finish PMMA lenses beam 50 or 80° and black mat reflector LED CRI 80, 3000K or 4000K Integrated constant current driver Power cable 2x0.75 translucent wires

Ré	ef.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	* Faisceaux	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE	
KĽ	Y9	ON/OFF	20W	22W	230V 500mA	80	3000K 4000K	50° UGR<16 80° UGR<19	± 2600lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS	









K'LYN1500

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire, en bois massif Système optique UGR<16*

Corps en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées Finition vernis ou teinte huile Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat LED IRC 80 3000K ou 4000K Driver courant constant intégré Fil d'alimentation translucide 2x0,75 \Box \int IP20 \int 850° \int FAISC. 50°~ 80°* \int UGR<16* \int DRI. INC

GENERAL DESCRIPTION


Pendant light LED, solid wood frame Optical lenses UGR<16*

Solid wood frame from eco-managed French forests Varnish or teinted oil finish PMMA lenses beam 50 or 80° and black mat reflector LED CRI 80, 3000K or 4000K Integrated constant current driver Power cable 2x0.75 translucent wires

Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	* Faisceaux	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLY15	ON/OFF	27W	30W	230V 700mA	80	3000K 4000K	50° UGR<16 80° UGR<19	± 3700lm	± 120 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS







K'LYN2700

DESIGNED BY NIKOFORGET

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire, en bois massif Système optique UGR<16*

Corps en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées Finition vernis ou teinte huile Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat LED IRC 80 3000K ou 4000K Driver courant constant intégré Fil d'alimentation translucide 2x0,75 \square | IP20 | 850° | FAISC. 50° \sim 80°* | UGR<16* | DRI. INC

GENERAL DESCRIPTION

Pendant light LED, solid wood frame Optical lenses UGR<16*

Solid wood frame from eco-managed French forests Varnish or teinted oil finish PMMA lenses beam 50 or 80° and black mat reflector LED CRI 80, 3000K or 4000K Integrated constant current driver Power cable 2x0.75 translucent wires


Réf	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	* Faisceaux	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE	
KLY2	7 ON/OFF	35W	40W	230V 900mA	80	3000K 4000K	50° UGR<16 80° UGR<19	± 4900lm	± 120 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS	





K'LYN STANDARD

Les suspensions K'LYN (en standard) sont livrées, de la manière suivante :

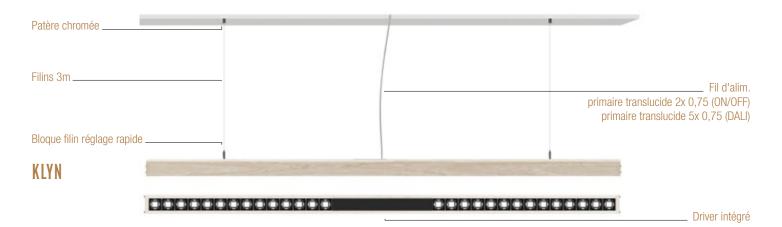

K'LYN ACCESSOIRES & OPTIONS



Raccordement

Patère Connexion Bois Massif
Sans Bornier

FORME	PRIX PUBLIC HT				
RONDE (90mm)	_	_			
RONDE (120mm)	_	_			
OVALE (50x120mm)	_	_			
	NATUREL	TEINTÉ			



Suspentes
KIT DE SUSPENSION NOIR OU BLANC
Patère plafond, filin gainé 3m + bloc filin de réglage




Personnalisation

EMBOUT GRAVÉ PERSONNALISÉ


LOGO, NUMÉROTATION, SIGNALETIQUE...

Gravure des 2 embouts, selon fichier fournis



2x0,75mm2 (seulement sur version ON/OFF)

CABLE DÉCO TEXTILE (MADE IN ITALIE) Pour minimum de commande : 2 pièces Nombreux coloris et finitions au choix.



Ligne continue


MISE EN LIGNE CONTINUE avec driver déporté, de 600 à 3000mm Ou driver en extrémité.



Réflecteurs

RÉFLECTEUR LED **BLANC** sur demande selon quantité et délais.

DANS LA MÊME GAMME (à DÉCOUVRIR)

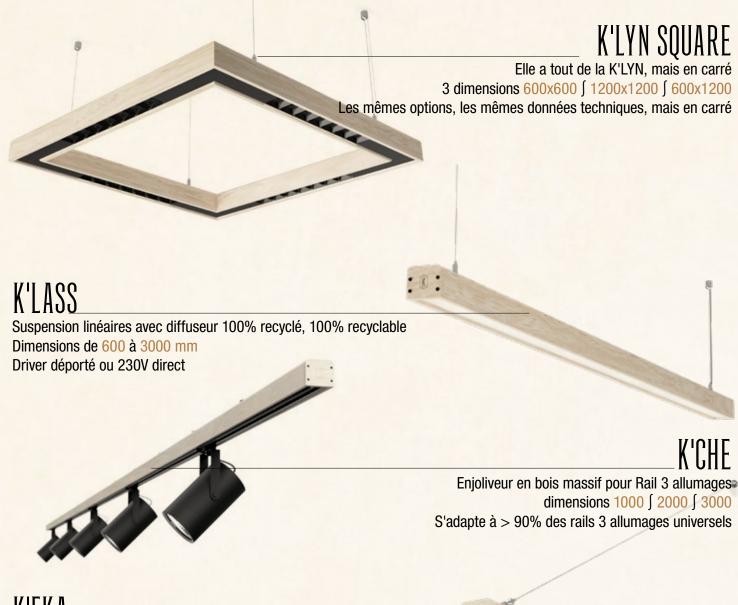

K'FKA

Applique murale déportée avec système optique UGR<16 2 dimensions 600 ∫ 900 ∫ et sur mesure dans les limites du raisonnable Driver intégré



- MINIK, TAN

Suspension linéaire en moulure bois massif 33x33mm

Dimensions jusqu' à 3m

Diffiuseur opale.

Version mini K'LYN avec optique UGR<16, et Mini K'CHE pour rail 48V

WWW.KRAKEN-LIGHTING.FR

fiches techniques | courbes | notices | ...





