

# KDOW15



□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~ 90° | CUT. 150 < 175MM | UGR19 | DRI. inc | NO DIM



CHÊNE NATUREL / CNA




## DESCRIPTIF GÉNÉRAL


**Encastré LED, collerette bois massif 3 plis**  
**Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm**  
 Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées   
 ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures   
 Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV  
 Corps en tôle  
 2 ressorts de fixation  
 Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19  
 LED IRC80, 3000K ou 4000K  
 Driver courant constant intégré (On/Off)

## ESSENCES & FINITIONS

**Essences :**  
 Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées  
**Finitions :**  
 Vernis ou Huiles (sans COV)  
**Sur demande :**  
 Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...  
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant  
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

 **KRAKENPASSEPARLAFENETRE**  
 Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif exotique surcyclé.  
 Surcyclage de bois issus exclusivement du démantèlement d'anciennes ouvertures (portes et fenêtres) destinées à l'enfouissement ou l'incinération

## DIMENSIONS

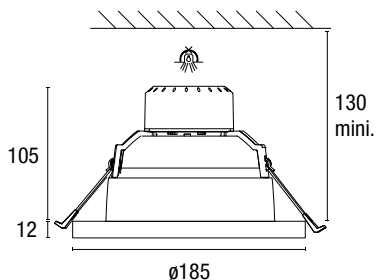

## K'USTOM


**Personnalisation**  
 Une collerette plus large, en Carré, Triangle...  
 Tête de chat, chien...  
 Collerettes sur mesure à la forme souhaitée



## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDO15	9W	11W	230V 50/60Hz λ 0,9C	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	NON Dimmable	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KDO15	18W	22W			3000K		± 2130lm	± 97 lm/W					
					4000K		± 2210lm	± 100 lm/W					

## CODIFICATION







## KDOW15 DD

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~90° | CUT. 150 &lt; 175MM | UGR19 | DRI. DEP | DIM DALI




CHÊNE NATUREL / CNA

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette bois massif 3 plis  
 Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm  
 Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées   
 ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures   
 Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV  
 Corps en tôle  
 2 ressorts de fixation  
 Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19  
 LED IRC80, 3000K ou 4000K  
 Driver courant constant déporté Dimmable DALI

## DIMENSIONS

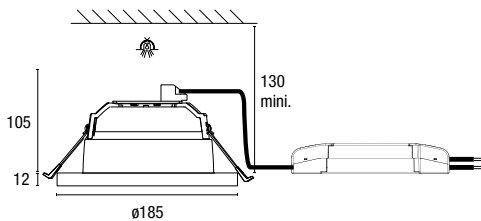

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KD015DD	9W	11W	230V 530mA	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	DIM Filaire DALI Push	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KD015DD	18W	22W			3000K		± 2130lm	± 97 lm/W					
					4000K		± 2210lm	± 100 lm/W					

## CODIFICATION

**KD015DDCNA1883060**

CODE ARTICLE DRIVER ESSENCE & FINITION PUISSANCE IRC TEINTE FAISCEAU  
**KD015 DIM DALI CNA - CHÊNE NATUREL 18W 80 3000K 60°**



## ESSENCES &amp; FINITIONS

**Essences :**  
 Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

**Finitions :**  
 Vernis ou Huiles (sans COV)


**Sur demande :**  
 Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...  
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant  
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

 **KRAKENPASSEPARLAFENETRE**


Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif exotique surcyclé.  
 Surcyclage de bois issus exclusivement du démantèlement d'anciennes ouvertures (portes et fenêtres) destinées à l'enfouissement ou l'incinération


## CÂBLAGES PILOTAGE

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DAVN



Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI





# KDOW15 DB

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~90° | CUT. 150 < 175MM | UGR19 | **DRI. DEP** | **DIM BLUETOOTH**


CHÊNE NATUREL / CNA



## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Encastré LED, collerette bois massif 3 plis**  
**Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm**  
 Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées   
 ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures   
 Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV  
 Corps en tôle  
 2 ressorts de fixation  
 Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19  
 LED IRC80, 3000K ou 4000K  
 Driver courant constant déporté Dimmable BLUETOOTH  
 Pilotable via l'application TRIDONIC ou CASAMBI

## DIMENSIONS

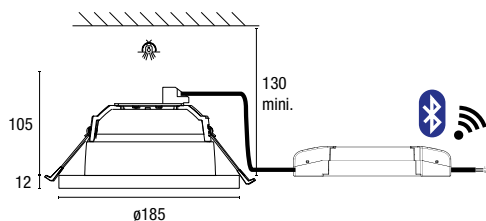

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KD015DB	9W	11W	230V 530mA	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	DIM Bluetooth	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KD015DB	18W	22W			3000K	± 2130lm	± 97 lm/W						
					4000K	± 2210lm	± 100 lm/W						

## CODIFICATION

**KD015DBCNA1883060**

CODE ARTICLE: **KD015** | DRIVER: **DIM** | ESSENCE & FINITION: **CNA - CHÊNE NATUREL** | PUISSANCE: **18W** | IRC: **80** | TEINTE: **3000K** | FAISCEAU: **60°**  
**BLUETOOTH**

## ESSENCES & FINITIONS

**Essences :**  
 Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

**Finitions :**  
 Vernis ou Huiles (sans COV)

**Sur demande :**  
 Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...  
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant  
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

**KRAKENPASSEPARLAFENETRE**  
 Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif exotique surcyclé.  
 Surcyclage de bois issus exclusivement du démantèlement d'anciennes ouvertures (portes et fenêtres) destinées à l'enfouissement ou l'incinération

## CÂBLAGES PILOTAGE

Pilotage avec application TRIDONIC ou CASAMBI :  
 à télécharger sur  
 - Apple AppStore: [goo.gl/mxvVng](https://goo.gl/mxvVng)  
 - Google Play Store: [goo.gl/Gmhb1N](https://goo.gl/Gmhb1N)  
 ou en scannant le QR Code :

