

## KDOW15

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~ 90° | CUT. 150 &lt; 175MM | UGR19 | DRI. inc | NO DIM



CHÊNE NATUREL / CNA

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette bois massif 3 plis

Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées

ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en tôle

2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG&lt;19

LED IRC80, 3000K ou 4000K

Driver courant constant intégré (On/Off)

## ESSENCES &amp; FINITIONS

## Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

## Finitions :

Vernis ou Huiles (sans COV)

## Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant


Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

## KRAKENPASSEPARLAFENETRE

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif exotique surcyclé.

Surcyclage de bois issus exclusivement du démantèlement d'anciennes ouvertures (portes et fenêtres) destinées à l'enfouissement ou l'incinération

## DIMENSIONS

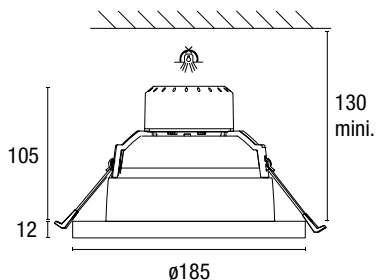

## K'USTOM

## Personnalisation

Une collerette plus large, en Carré, Triangle...

Tête de chat, chien...


Collerettes sur mesure à la forme souhaitée



## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDO15	9W	11W	230V 50/60Hz λ 0,9C	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	NON Dimmable	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KDO15	18W	22W			3000K		± 2130lm	± 97 lm/W					
					4000K		± 2210lm	± 100 lm/W					

## CODIFICATION

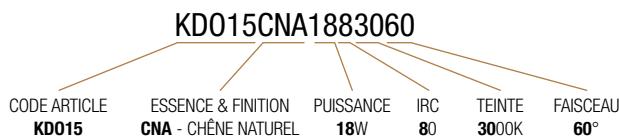



# KDOW15 DD

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~90° | CUT. 150 < 175MM | UGR19 | DRI. DEP | DIM DALI



CHÊNE NATUREL / CNA



## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Encastré LED, collerette bois massif 3 plis
- Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm
- Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées
- ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures
- Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV
- Corps en tôle
- 2 ressorts de fixation
- Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19
- LED IRC80, 3000K ou 4000K
- Driver courant constant déporté Dimmable DALI


## ESSENCES & FINITIONS

- Essences :** Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées
- Finitions :** Vernis ou Huiles (sans COV)
- Sur demande :**
  - Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
  - Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
  - Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

### KRAKENPASSEPARLAFENETRE


Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif exotique surcyclé. Surcyclage de bois issus exclusivement du démantèlement d'anciennes ouvertures (portes et fenêtres) destinées à l'enfouissement ou l'incinération

## DIMENSIONS

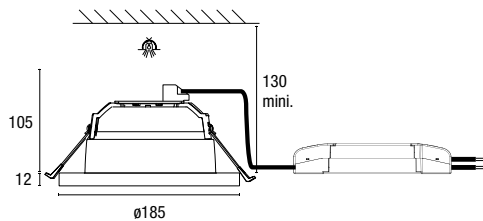


## CÂBLAGES PILOTAGE

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DAVN




Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI




## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KD015DD	9W	11W	230V 530mA	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	DIM Filaire DALI Push	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KD015DD	18W	22W			3000K	± 2130lm	± 97 lm/W						
					4000K	± 2210lm	± 100 lm/W						

## CODIFICATION

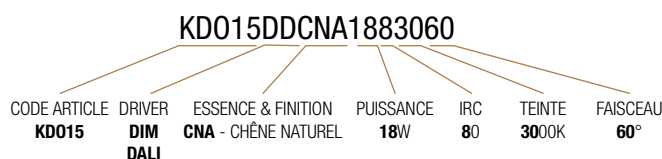



# KDOW15 DB

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~90° | CUT. 150 < 175MM | UGR19 | **DRI. DEP** | **DIM BLUETOOTH**


CHÊNE NATUREL / CNA



## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Encastré LED, collerette bois massif 3 plis**  
**Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm**  
 Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées   
 ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures   
 Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV  
 Corps en tôle  
 2 ressorts de fixation  
 Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19  
 LED IRC80, 3000K ou 4000K  
 Driver courant constant déporté Dimmable BLUETOOTH  
 Pilotable via l'application TRIDONIC ou CASAMBI


## DIMENSIONS

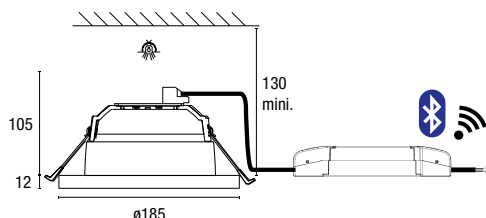

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KD015DB	9W	11W	230V 530mA	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	DIM Bluetooth	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KD015DB	18W	22W			3000K	± 2130lm	± 97 lm/W						
					4000K	± 2210lm	± 100 lm/W						

## CODIFICATION

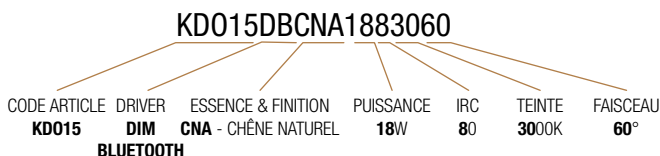

## ESSENCES & FINITIONS

**Essences :**  
 Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

**Finitions :**  
 Vernis ou Huiles (sans COV)

**Sur demande :**  
 Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...  
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant  
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

**KRAKENPASSEPARLAFENETRE**  
 Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif exotique surcyclé.  
 Surcyclage de bois issus exclusivement du démantèlement d'anciennes ouvertures (portes et fenêtres) destinées à l'enfouissement ou l'incinération

## CÂBLAGES PILOTAGE

Pilotage avec application TRIDONIC ou CASAMBI :  
 à télécharger sur  
 - Apple AppStore: [goo.gl/mxvVng](https://goo.gl/mxvVng)  
 - Google Play Store: [goo.gl/Gmhb1N](https://goo.gl/Gmhb1N)  
 ou en scannant le QR Code :

