


## KDOW7DD

□ | IP20 | 850° | IK07 | FAISC. 12°~ 24°~ 36° | CUT. 67 &lt; 90MM | DRI. EXC | PUSH / DALI DIM




CHÊNE NATUREL / CNA

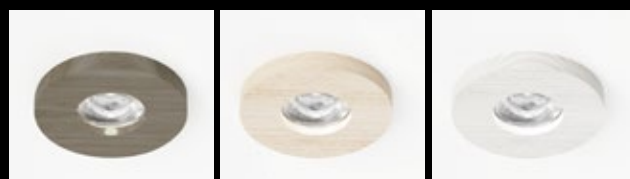

FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL

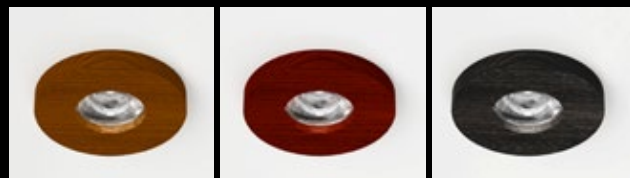

FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Spot LED encastré de plafond, collerette bois massif  
 Diamètre d'encastrement de 67 à 90mm  
 Corps en tôle.  
 2 ressorts de fixation  
 Module LED courant constant intégré  
 Alimentation par driver 230V-250mA ou 350mA fournis  
 Dimmable :  
 - Bouton poussoir (Push DIM)  
 - DSI  
 - DALI

## ESSENCES &amp; FINITIONS

## Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

## Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Versions teintées : huile A+


## Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant


Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

## DIMENSIONS

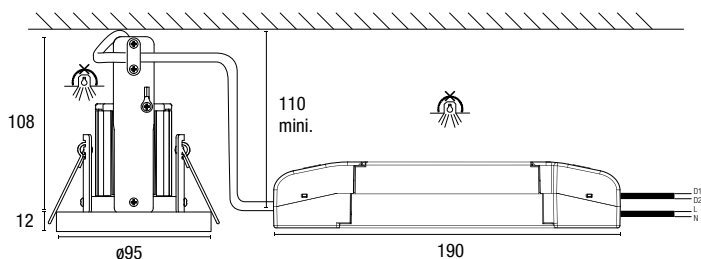


## DETAILS

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DAVN

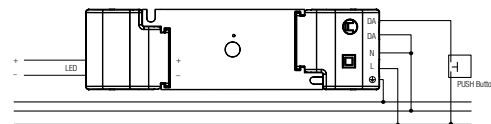

Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI

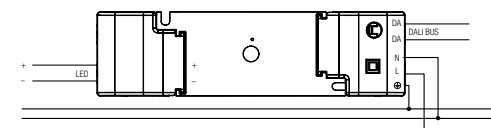

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

| CODE ARTICLE | PUISSANCE | CONSO. | DRIV. | IRC | CCT   | FAISCEAU          | FLUX SORTANT | EFFICACITÉ | DURÉE DE VIE       | BINNING | DIM                     | IEC62471 | GARANTIE* |
|--------------|-----------|--------|-------|-----|-------|-------------------|--------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| KD07DD       | 7W        | 8,8W   | 250mA | 90  | 2700K | 24°<br>36°        | ± 770 lm     | ± 88 lm/W  | 50 000h<br>L70 B50 | 3 SDCM  | Push DIM<br>DSI<br>DALI | RG1      | 5 ANS     |
|              |           |        |       |     | 3000K |                   | ± 840 lm     | ± 95 lm/W  |                    |         |                         |          |           |
|              |           |        |       |     | 4000K |                   | ± 890 lm     | ± 101 lm/W |                    |         |                         |          |           |
| KD07DD       | 10W       | 12,2W  | 350mA | 90  | 2700K | 12°<br>24°<br>36° | ± 1140 lm    | ± 93 lm/W  | 50 000h<br>L70 B50 | 3 SDCM  | Push DIM<br>DSI<br>DALI | RG1      | 5 ANS     |
|              |           |        |       |     | 3000K |                   | ± 1170 lm    | ± 96 lm/W  |                    |         |                         |          |           |
|              |           |        |       |     | 4000K |                   | ± 1270 lm    | ± 104 lm/W |                    |         |                         |          |           |

## CODIFICATION

KD07DDCNA1093024

CODE ARTICLE: **KD07DD**    ESSENCE & FINITION: **CNA - CHÊNE NATUREL**    PUISSANCE: **10W**    IRC: **90**    TEINTE: **3000K**    FAISCEAU: **24°**

