



K'FKA900

□ | IP20 | 850° | FAISC. 50°~80°* | UGR<16* | DRI. INC



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL

FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Applique murale LED déportée

Moulure en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou huile

Suspente de renfort réglable en hauteur et en longueur

Système LED + Optique Haute performance.

Collimateurs PMMA opale (faisceau 50° ou 80°)

Réflecteur polycarbonate noir mat

LED IRC80

Teintes 3000K ou 4000K

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile A+


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

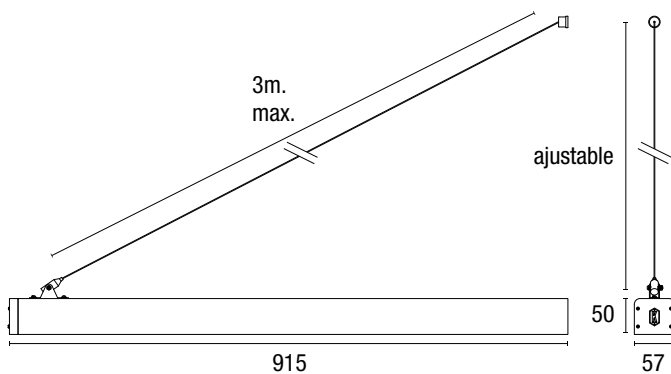

SUR DEMANDE

- Version dimmable DALI
- Version tunable White
- Autres dimensions sur mesure, déport jusqu'à 1500mm

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAUX	FLUX LED	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KFK9	20W	22W	230V 500mA	80	3000K	50° UGR<16	± 3300lm	± 2540lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NON DIMMABLE	RG0	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 3460lm	± 2660lm	± 120 lm/W					

CODIFICATION

KFK9CNA2084050

CODE ARTICLE ESSENCE & FINITION PUISSANCE IRC TEINTE FAISCEAU
KFK9 **CNA - CHÊNE NATUREL** **20W** **80** **4000K** **50 DEG**

