

K'CLASS SQUARE 600x1200

IP20 | 650° | IK02 | FAISC. 120° | DRI. DEP OU 230V AC



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED carré ou rectangle diffuseur et bois massif
Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable ♻️

Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 🌳
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures 🔄
Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Version :
p.2 : Courant Constant : efficacité énergétique supérieure, driver déporté
p.3 : 230V : alimentation direct 230V, dimmable sur phase


ESSENCES & FINITIONS


Essences :
Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :
Versions naturelles : vernis mat non réchauffant
Versions teintées : huile A+

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

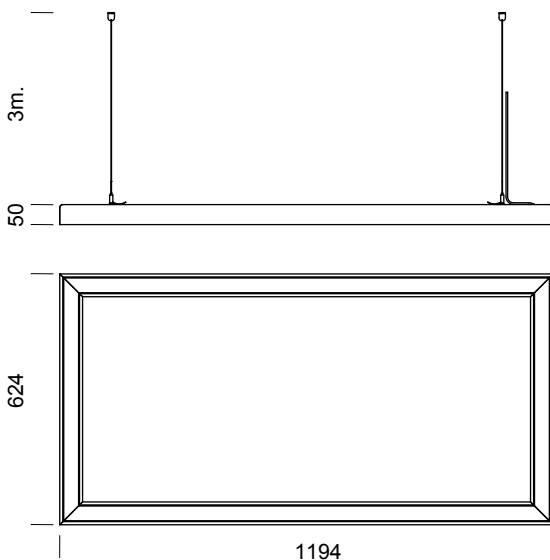



K'CLASS SQUARE 600x1200 CC

□ | IP20 | 650° | IK02 | 3000 ou 4000K | DRI. DEP

Les suspensions K'CLASS Square (en standard) sont livrées, **avec driver déporté pour montage en faux plafond***Meilleure efficacité lumineuse | Possibilité de Tunable White | Compatible avec système de gradation et pilotage intelligent | Moins sensible aux variations de tension | Faisceaux techniques*

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire diffuseur et bois massif jusqu'à 3m.

Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable

Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Version Courant Constant : efficacité énergétique supérieure, driver déporté

ESSENCES & FINITIONS

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)


DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	*Lg. Réelle	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASQ612	624x1194mm	ON/OFF	33W max.	34W max.	230V 1050mA	90 80	3000K 4000K	120°	± 2300lm ± 4100lm	± 90 lm/W ± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

OPTIONS & ACCESSOIRES



Driver indépendant

**Raccordement CACHE PITON BOIS MASSIF SANS BORNIER TEINTE ÉQUIVALENTE****Suspentes de couleur KIT DE SUSPENSION NOIR OU BLANC**
Patères plafond, filins gainés 3m + blocs filins de réglage**Raccordement CÂBLE D'ALIMENTATION DÉCO**
3m. 2x0,75mm²**Acoustique DALLES VÉGÉTALISÉES**
+ d'infos p. 4

Technologie	Plus value
ON / OFF	inclus
DALI PUSH FILAIRE	
SANS FIL BLUETOOTH	

Forme	Accessoire
RONDE (90mm)	
RONDE (120mm)	
OVALE (50x120mm)	

Couleurs	Plus value
Chrome	inclus
Blanc	
Noir	


Couleurs	Plus value
Transparent	inclus
Tissus monochrome	
Tissus multicolore	

Détails	Plus value
Mousse	
Lichen	
Feuillage	

CODIFICATION

KLASQ612CNA39830DDDEP

CODE ARTICLE
KLASQ612ESSENCE & FINITION
CNA - CHÊNE NATURELPUISSANCE
33WIRC
80TEINTE
3000KOPTION
DIM DALI DEPORTE



K'LASS SQUARE 600x1200 AC 230V

□ | IP20 | 650° | IK02 | 3000 ou 4000K | DIR. 230V



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire diffuseur et bois massif jusqu'à 3m.

Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable

Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Version 230V : alimentation direct 230V, dimmable sur phase

ESSENCES & FINITIONS

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...


Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	*Lg. Réelle	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASQ612 AC	624x1194mm	ON/OFF	72W max.	72W max.	230V	80	3000K 4000K	120°	± 5600lm	± 80 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

OPTIONS & ACCESSOIRES



Raccordement
CACHE PITON BOIS MASSIF
SANS BORNIER **TEINTE ÉQUIVALENTE**

Forme	Accessoire
RONDE (90mm)	
RONDE (120mm)	
OVALE (50x120mm)	

Suspentes de couleur
KIT DE SUSPENSION NOIR OU BLANC

Patères plafond, filins gainés 3m
+ blocs filins de réglage

Couleurs	Plus value
Chrome	inclus
Blanc	
Noir	

Raccordement
CÂBLE D'ALIMENTATION DÉCO

3m. 2x0,75mm2

Couleurs	Plus value
Transparent	inclus
Tissus monochrome	
Tissus multicolore	

Acoustique
DALLES VÉGÉTALISÉES


+ d'infos p. 4

Détails	Plus value
Mousse	
Lychen	
Feuillage	

CODIFICATION

KLASQ66CNA39830AC

CODE ARTICLE
KLASQ12ESSENCE & FINITION
CNA - CHÊNE NATURELPUISSANCE
72WIRC
80TEINTE
3000KVERSION
AC 230V



DALLE VÉGÉTALISÉE

IP20 | 650° | IK02 | FAISC. 120° | DRI. DEP OU 230V AC

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Accessoire qui s'adapte au centre des suspensions K'LASS Square Fabrication Locale et Française

Ne nécessite aucun entretien, ni eau, ni lumière. Durée de Vie (environ 5 ans sans entretien)

Non inflammable. 100% NATUREL, MATIÈRES PREMIÈRES BIO



Boules MOUSSE

LYCHEN

FEUILLAGE

Fréquence f [Hz]	Zone d'absorption acoustique [m ² Sabine]	
50	0.00	
63	0.03	0.0
80	0.05	
100	0.05	
125	0.06	0.1
160	0.09	
200	0.12	
250	0.18	0.2
315	0.22	
400	0.30	
500	0.34	0.4
630	0.43	
800	0.47	
1000	0.44	0.5
1250	0.44	
1600	0.44	
2000	0.46	0.5
2500	0.45	
3150	0.45	
4000	0.48	0.5
5000	0.47	

Identification du produit:

Panneau en mousse 50x50 cm

Description de l'échantillon
d'essai:

Panneau mural 510x510x85 mm, zone d'absorption acoustique pour un seul objet mesuré avec 8 panneaux directement au sol (montage type A)
La mise à l'échelle du graphique s'éloigne de la norme ISO 354 pour la rendre plus lisible, puisque la taille réelle de chaque objet est très petite (0,26 mètre carré).

Volume de la salle de réverbération: 200 m³

Température: 15.1 °C (vide: 15.6 °C)

Humidité de l'air: 59% (vide: 55%)

Pression de l'air: 101.3 kPa (vide: 101.3 kPa)

Nombre d'échantillons: 8

