


K'LYN1500

☐ | IP20 | 850° | FAISC. 50°~80°* | UGR<16* | DRI. INC

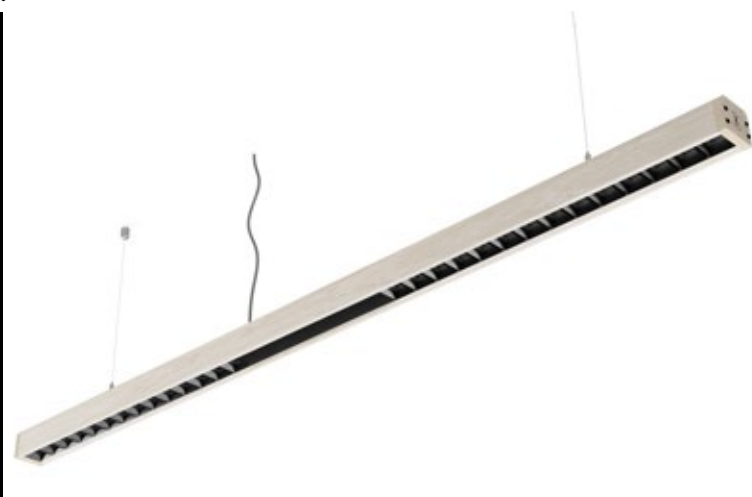

FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL

FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire, en bois massif
Système optique UGR<16*

Corps en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat

LED IRC 80 3000K ou 4000K

Driver courant constant intégré

Fil d'alimentation translucide 2x0,75 x 3m

Suspentes réglables au niveau du produit (3m)

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile A+


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

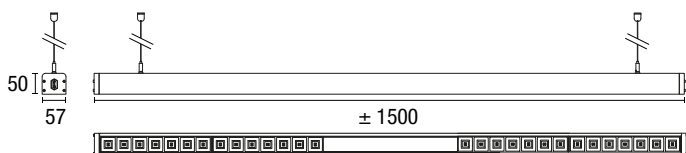

SUR DEMANDE

- Version dimmable DALI
- Version tunable White
- Autres couleurs de fil d'alimentation
- Autres longueurs de suspentes > 3m sur demande
- Réflecteurs blanc mat

DANS LA MÊME GAMME

- K'LYN 900mm
- K'LYN 2700mm

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAUX	FLUX LED	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KLY15	27W	30W	230V 700mA	80	3000K	50° UGR<16	± 4770lm	± 3440lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NON DIMMABLE	RG0	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 4990lm	± 3590lm	± 120 lm/W					

CODIFICATION

