

## K'LYN900

☐ | IP20 | 850° | FAISC. 50°~80°\* | UGR&lt;16\* | DRI. INC



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Suspension LED linéaire, en bois massif**  
**Système optique UGR<16\***Corps en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées  
Finition vernis ou teinte huile  
Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat  
LED IRC 80 3000K ou 4000K  
Driver courant constant intégré  
Fil d'alimentation translucide 2x0,75 x 3m  
Suspentes réglables au niveau du produit (3m)

## ESSENCES &amp; FINITIONS

## Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

## Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant  
Versions teintées : huile A+


## Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

## DIMENSIONS

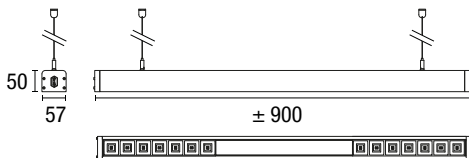

## SUR DEMANDE

- Version dimmable DALI
- Version tunable White
- Autres couleurs de fil d'alimentation
- Autres longueurs de suspentes > 3m sur demande
- Réflecteurs blanc mat

## DANS LA MÊME GAMME

- K'LYN 1500mm
- K'LYN 2700mm

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAUX	FLUX LED	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KLY9	20W	22W	230V 500mA	80	3000K	50° UGR<16	± 3300lm	± 2540lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NON DIMMABLE	RG0	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 3460lm	± 2660lm	± 120 lm/W					

## CODIFICATION

