

KROW10DD

□ | IP20 | 850° | IK02 | FAISC. 15° ~ 24° ~ 40° ~ 60° | CUT. 100X100MM | UGR<19 | **DRI. DEP** | **PUSH / DALI DIM**

CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif**Défecteur basse luminance noir,****Découpe d'encastrement de 100x100 mm**

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium

Faisceaux 15°, 24°, 40° ou 60° et déflecteur noir mat

LED IRC 90, 3000 ou 4000K

Dimmable :

- Bouton poussoir (Push DIM)

- DSI

- DALI

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant


Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)



#KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)
(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

DIMENSIONS

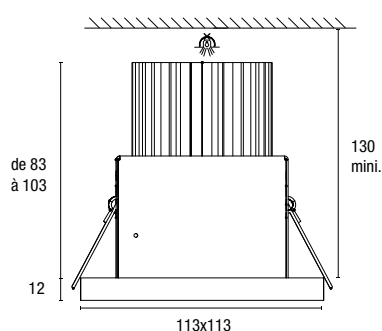

DONNÉES TECHNIQUES - LED

| Réf. | DIM. | PUISSANCE | CONSO. | DRIV. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux sortant | Efficacité | Durée de Vie | Binning | IEC62471 | GARANTIE |
|--------|------------------|-----------|--------|---------------|-----|-------|--------------------------|----------|--------------|------------|--------------------|---------|----------|----------|
| KR10DD | DIMMABLE DALI | 15W | 16W | 230V 400mA | 90 | 3000K | 15° 24° 40° 60° | ± 2175lm | ± 2000lm | ± 125lm/W | 50 000h L80 B10 | 3 SDCM | RG1 | 5 ANS |
| | | | | | | 4000K | | ± 2325lm | ± 2100lm | ± 130lm/W | | | | |

CODIFICATION

