



## KROW13ND

□ | IP20 | 850° | IK02 | FAISC. 15°~ 24°~ 38° ~ 60° | CUT. 130X130 MM | UGR&lt;19 | DRI. DEP



CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE



FRÊNE ACAJOU / FAC



FRÊNE WENGÉ / FWE

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Encastré LED, collerette en bois massif****Défecteur basse luminance noir,****Découpe d'encastrement de 130x130 mm**

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium

Faisceaux 15°, 24°, 38° ou 60° et déflecteur noir mat

LED IRC 90, 3000 ou 4000K

Driver courant constant non Dimmable

## ESSENCES &amp; FINITIONS

**Essences :**

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

**Finitions :**

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

**Sur demande :**

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)




#KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)

(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

## DIMENSIONS

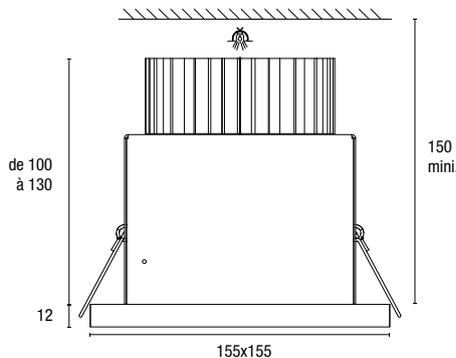

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

| Réf.    | DIM.         | PUISSANCE | CONSO. | DRIV.      | IRC | CCT   | Faisceau          | Flux LED | Flux sortant | Efficacité | Durée de Vie    | Binning | IEC62471 | GARANTIE |
|---------|--------------|-----------|--------|------------|-----|-------|-------------------|----------|--------------|------------|-----------------|---------|----------|----------|
| KRO13ND | NON DIMMABLE | 22W       | 24W    | 230V 600mA | 90  | 3000K | 15°               | ± 3300lm | ± 3000lm     | ± 125lm/W  | 50 000h L80 B10 | 3 SDCM  | RG1      | 5 ANS    |
|         |              |           |        |            |     | 4000K | 24°<br>38°<br>60° | ± 3520lm | ± 3150lm     | ± 130lm/W  |                 |         |          |          |

## CODIFICATION

KRO13NDCNA2293024

CODE ARTICLE  
KRO13DRIVER  
NO DIMESSENCE & FINITION  
CNA - CHÊNE NATURELPUISSANCE  
22WIRC  
90TEINTE  
3000KFAISCEAU  
24°