



KROW7DD

□ | IP20 | 850° | IK02 | FAISC. 15° ~ 24° ~ 36° ~ 60° | CUT. 70x70MM | UGR<19 | **DRI. DEP** | **PUSH / DALI DIM**

CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif**Défecteur basse luminance noir,****Découpe d'encastrement de 70x70 mm**

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium

Faisceaux 15°, 24°, 36° ou 60° et déflecteur noir mat

LED IRC 90, 3000 ou 4000K


Dimmable :

- Bouton poussoir (Push DIM)

- DSI

- DALI

DIMENSIONS

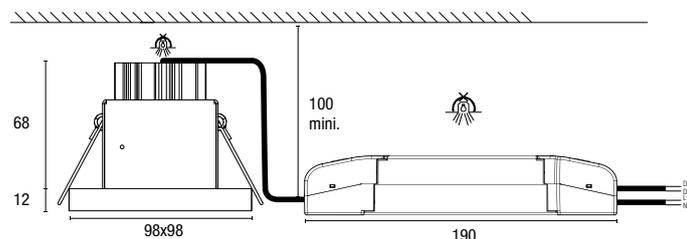

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KRO7DD	DIMMABLE DALI	7W	8W	230V 200mA	90	3000K	15°	± 1120lm	± 1000lm	± 125lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
						4000K	24° 36° 60°	± 1190lm	± 1090lm	± 130lm/W				

CODIFICATION

