

KROW7ND

□ | IP20 | 850° | IK02 | FAISC. 15°~ 24°~ 36° ~ 60° | CUT. 70X70MM | UGR<19 | DRI. DEP



CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif**Défecteur basse luminance noir,****Découpe d'encastrement de 70x70 mm**

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium

Faisceaux 15°, 24°, 36° ou 60° et déflecteur noir mat

LED IRC 90, 3000 ou 4000K

Driver courant constant non Dimmable

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant


Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)



#KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)
(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

DIMENSIONS

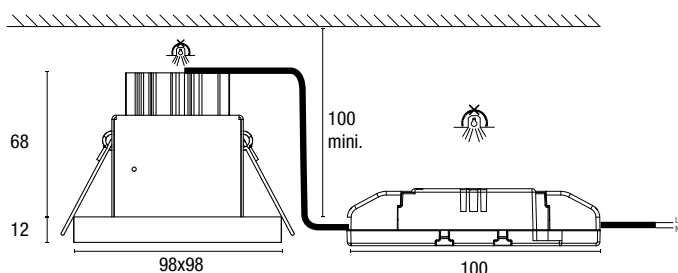

OPTIONS

Blanc chaud, 2700K, Blanc neutre 3500K

LEDs spéciales (boucherie, boulangerie, poissonnerie, F&L...)

LEDs IRC 80 (plus de flux)

Driver avec repiquage

Driver dimmable sur phase (Phase cut, Triac)

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KRO7ND	NON DIMMABLE	7W	8W	230V 200mA	90	3000K	15° 24° 36° 60°	± 1120lm	± 1000lm	± 125lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
						4000K	± 1190lm	± 1090lm	± 130lm/W					

CODIFICATION

