

# Patère 600mm Centrale

± | IP20 | IP20 | 650° | DRI. INC



## DESCRIPTIF GÉNÉRAL


Patère plafonnier avec driver intégré et 2 suspentes  
 Corps en bois massif issus de forêts françaises éco-gérées.  
 Base en tôle peinte noir  
 Finitions au choix (vernis ou teinte huile)  
 Driver courant constant intégré  
 Borniers rapides  
 Filin de suspension 3m x 1mm

Dimensions 57x50x600mm

Drivers linéaires intégrables :  
 - Courant constant SELV jusqu'à 1900mA  
 - Tension constante : 24 ou 48V

Pilotables : ON / OFF, DALI2, 0 ou 1-10V, Bluetooth

## DIMENSIONS

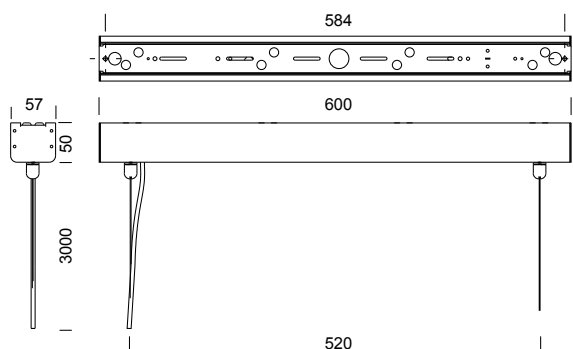

## DONNÉES TECHNIQUES - DRIVER

| Réf.          | DIM.      | PUISSANCE     | CONSO. | DRIV.                  | Tension     | Fréquence  | Efficacité | Durée de Vie     | GARANTIE |
|---------------|-----------|---------------|--------|------------------------|-------------|------------|------------|------------------|----------|
| PAT5750600-ND | ON/OFF    | env. 80W max. | -      | 230V de 100mA à 1900mA | 220 - 240 V | 0/50/60 Hz | 83 %       | Jusqu'à 100 000h | 5 ANS    |
| PAT5750600-DD | DALI Push |               |        |                        |             |            |            |                  |          |

## CODIFICATION

PAT5750600-ND-CNA16350

CODE ARTICLE  
PAT5750600PILOTAGE  
ND - NON DIMESSENCE & FINITION  
CNA - CHÊNE NATURELPUISSANCE  
16W MAXCOURANT  
350 MA

## ESSENCES & FINITIONS

### Essences :

Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures

### Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant  
 Versions teintées : huile A+ 0% COV

### Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...  
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant  
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

## OPTIONS

### Finitions suspendes :

Chrome, Blanc ou Noir

