


KDOW7G

± } IP20 } 850° } IK07 } CUT. 67 < 90MM } GU10

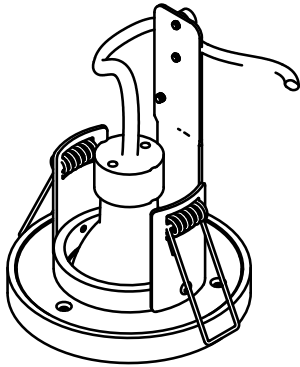

Généralités :

L'installation doit être effectuée uniquement par un professionnel qualifié, sous risque de non prise en garantie.

Ne pas travailler sous tension

Avant de procéder à toute opération, toujours couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.

La sécurité de l'appareil ne peut être assurée que par un strict respect des Normatives Européennes sur les équipements électriques et des instructions suivantes. Gardez ces instructions pour des consultations ultérieures.

Recyclage DEEE

Directive 2002/96/CE
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
Ce produit est conforme à la Directive ED 2002/96/CE. Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères. L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.


Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.




Découpe :

Bien que nous aimions les bûcherons, afin d'assurer une découpe propre, nous recommandons d'utiliser une scie cloche réglable.





DECOUPE / CUT OFF
mini. 67 / maxi. 90mm

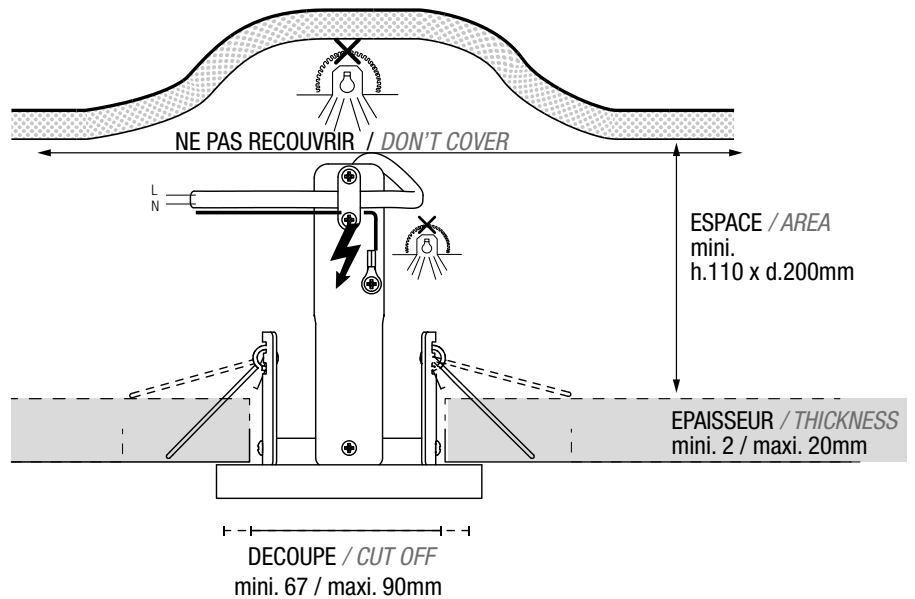

Installation :



ne pas enlever le ressort



Fixer la lampe

Il est nécessaire de mettre la lampe en place avant l'installation du produit. Pour cela, pousser sur la lampe pour qu'elle se clipsse. Le ressort inox permet le bon maintien de la source.





Câblage : ± 230V

Connecter l'ensemble au réseau électrique avec le connecteur fourni.

Utilisation de câble rigide ou souple 2 ou 3 x de 0,75 jusqu'à 1,5 mm² maxi. -

Utiliser uniquement des lampes GU10 LED répondant aux normes CE en vigueur.

La distance aérienne et la ligne de fuite doivent être maintenues.



Intégrer l'appareil dans le plafond en remontant les ressorts l'un après l'autre

