

KDAY22DD

□ | IP20 | 850° | IK08 | FAISC. 50°~ 80°* | UGR<16* | CUT. 95X95MM | **DRI. DEP** | **PUSH / DALI** DIM

CHÊNE NATUREL / CNA


DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif
Système optique UGR<16*
Découpe d'encastrement de 95x95 mm

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures 
Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation
Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat
LED IRC 80, 3000 ou 4000K
Driver courant constant Dimmable Filaire :
- Bouton poussoir (Push DIM)
- DSI
- DALI


DIMENSIONS

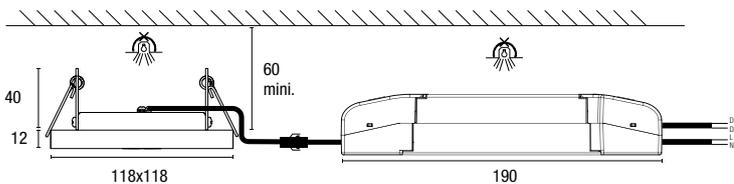

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceaux	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KDA22DD	10W	12W	230V 300mA	80	3000K	50° UGR<16	± 1600lm	± 1200lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 1660lm	± 1280lm	± 105 lm/W				

CODIFICATION

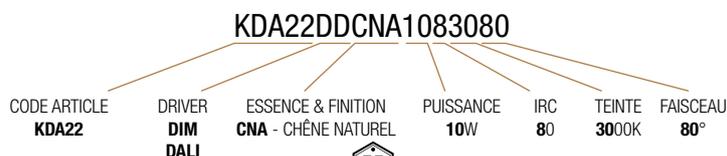

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)



#KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)

(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

OPTIONS SUR DEMANDE


Driver avec repiquage

IRC90

Réflecteur blanc mat

DETAILS

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DA/N

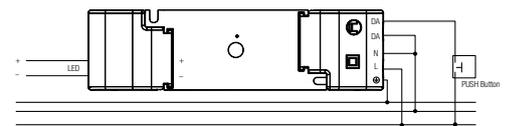

Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI

