




KDAY71DD

□ | IP20 | 850° | IK08 | FAISC. 50°~ 80°* | UGR<16* | CUT. 55X295MM | **DRI. DEP** | **PUSH / DALI** DIM

CHÊNE NATUREL / CNA

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif
Système optique UGR<16*
Découpe d'encastrement de 55x295 mm


Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures 
Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Lentilles PMMA faisceaux 50° ou 80° réflecteur polycarbonate noir mat
LEDs ZHAGA IRC90 3000K ou IRC80 4000K (autres sur demande)

Driver courant constant Dimmable Filaire :

- Bouton poussoir (Push DIM)
- DSI
- DALI

DIMENSIONS

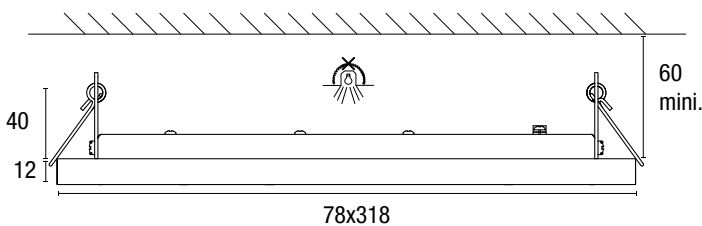

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceaux	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KDA71DD	12W	13W	230V 300mA	80	3000K	50° UGR<16	± 1980lm	± 1520lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 2070lm	± 1590lm	± 120 lm/W				

CODIFICATION

KDA71DDCN1284080

CODE ARTICLE **KDA71** DRIVER **DIM DALI** ESSENCE & FINITION **CNA - CHÊNE NATUREL** PUISSANCE **12W** IRC **80** TEINTE **4000K** FAISCEAU **80°**



ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

Sur demande :

Autres essences :

Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions :

Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)



#KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)

(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

OPTIONS SUR DEMANDE


Driver avec repiquage

IRC90


Réflecteur blanc mat


DETAILS

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DA/N

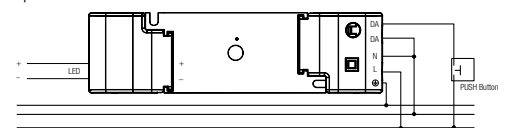

Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI

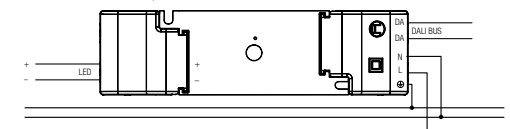



KDAY71DD

□ | IP20 | 850° | IK08 | FAISC. 50°~ 80°* | UGR<16* | CUT. 55X295MM | **DRI. DEP** | **PUSH / DALI DIM**



CHÊNE NATUREL / CNA



PHOTOMÉTRIES SUR DEMANDE

Rendu type sur circulation - dimensions Longueur 9m x largeur 1,20m x hauteur 2,50m

