



KSUS312

□ | IP20 | 650° | FAISC. 120° | UGR19 | **DRI. INC**



CHÊNE NATUREL / CNA



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspensions LED 324x1224x75mm

Cadre en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées

S'installe en suspension.

Etrier de fixation métallique galva.


Kit de 4 filins de suspensions 3m fournis avec réglage rapide.

LED IRC80 3000 ou 4000K 32W max Driver intégré 900mA max.

Câble d'alimentation non inclus (en option)

Patère de connexion plafond (en option)

DIMENSIONS

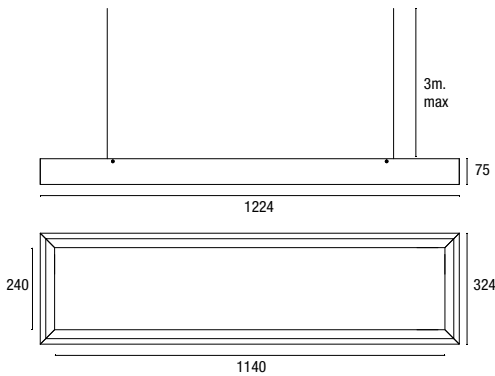

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Versions teintées : huile A+

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DÉTAILS & ACCESSOIRES

Patère de connexion en option :




Capot supérieur de fermeture :



DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceaux*	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KSUS312ND	ON/OFF	32W max.	36W max.	230V 900mA	80	3000K ou 4000K	120° UGR<19	± 3800lm	± 107 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	RG0	5 ANS
KSUS312DD	DALI PUSH												
KSUS312DB	BLUETOOTH												

CODIFICATION

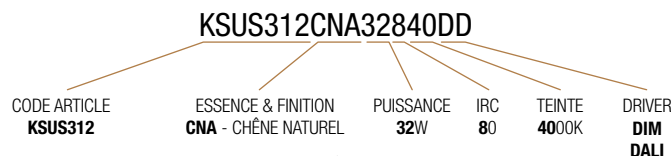



KSUS312

POUR DALLE LED 295X1195 (NON FOURNIE)



MONTAGE

Entre-axes de fixation

Fixation sur 4 points, visserie non fournie

