

Mini K'LASS Line

IP20 | 650° | IK02 | 2700, 3000, 3500 ou 4000K | DRI. DEP | DE 600 A 2700MM*



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire fine (33x33mm), en bois massif
 Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable ♻️

Longueur de 600 à 2900mm (Section par 150mm)
 A composer selon accessoires (driver déporté)

Suspentes réglables, 3m.
 Module LED courant constant IRC 90, 3000K ou 4000K
 (2700 et 3500K sur demande)
 Flux >1400lm/m

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 🌳
 ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures 🔄


Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant
 Versions teintées : huile A+ 0% COV


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

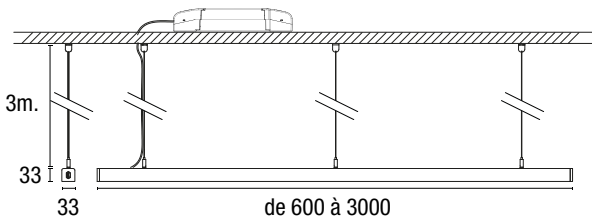

de 600 à 3000

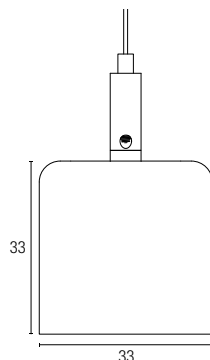

33

33


SUR DEMANDE

- Version dimmable DALI
- Autres couleurs de fil d'alimentation
- Autres longueurs de suspentes > 3m sur demande

DANS LA MÊME GAMME

- Mini K'LASS One sur patère
- K'LASS moulure 57x50
- Mini K'LYN version avec diffuseur opale





Mini K'LASS Line


IP20 | 650° | IK02 | 2700, 3000, 3500 ou 4000K | DRI. DEP | DE 600 A 2700MM*




Données techniques LED

Réf.	*Lg. Réelle	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
MIKLA6	580mm	ON/OFF	7W max.	8W max.	230V 180mA	90	2700K 3000K 3500K 4000K	120°	± 800lm	± 90 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS
MIKLA9	870mm		12W max.	13W max.	230V 270mA				± 1200lm					
MIKLA12	1150mm		16W max.	17W max.	230V 360mA				± 1600lm					
MIKLA15	1430mm		19W max.	21W max.	230V 450mA				± 2000lm					
MIKLA18	1710mm		23W max.	25W max.	230V 540mA				± 2400lm					
MIKLA21	2130mm		27W max.	29W max.	230V 630mA				± 2800lm					
MIKLA24	2410mm		31W max.	34W max.	230V 720mA				± 3200lm					
MIKLA27	2690mm		35W max.	38W max.	230V 810mA				± 3600lm					

CODIFICATION

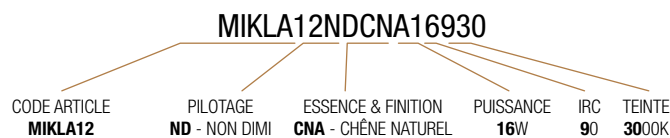



Mini K'LASS Line

IP20 | 650° | IK02 | 2700, 3000, 3500 ou 4000K | DRI. DEP | DE 600 A 2700MM*




Options & Accessoires



Driver indépendant



Raccordement
CACHE PITON BOIS MASSIF SANS BORNIER TEINTE ÉQUIVALENTE



Pour plafond béton ou placo
PATÈRE APPARENTE EXTRÉMITÉ
Moulure bois massif 57x50x450mm



Pour plafond béton ou placo
PATÈRE APPARENTE CENTRALE AVEC SUSPENTES
Moulure bois massif 57x50x600mm

Technologie	Codification
ON / OFF	ND
PHASE CUT	PC
DALI PUSH FILAIRE	DD
SANS FIL BLUETOOTH	DB

Forme	Accessoire
RONDE (90mm)	
RONDE (120mm)	
OVALE (50x120mm)	

Technologie	Codification
ON / OFF	ND
DALI PUSH FILAIRE	DD

Technologie	Codification
ON / OFF	ND
DALI PUSH FILAIRE	DD



Suspentes de couleur
KIT DE SUSPENSION NOIR OU BLANC

Patères plafond, filins gainés 3m + blocs filins de réglage

Couleurs	Codification
Chrome	inclus
Blanc	CB
Noir	CB



Raccordement
CÂBLE D'ALIMENTATION DÉCO

3m. 2x0,50mm²

Couleurs	Codification
Transparent	inclus
Tissus monochrome	CMO - «color»
Tissus multicolore	CMU - «color»



Personnalisation
EMBOUTS GRAVÉS PERSONNALISÉS

Gravure des 2 embouts, selon fichier fournis

Design	Codification
K	inclus
Personnalisés	EMBG

