

Mini K'LYN Line

IP20 | 650° | FAISC. 55° | UGR<19 | DRI. DEP.





DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire fine (33x33mm), en bois massif
Système optique UGR<19

Lentilles PMMA faisceaux 55° réflecteur polycarbonate noir mat
LEDs ZHAGA IRC90 3000K ou IRC80 4000K (autres sur demande)
Driver courant déporté (cf options et accessoires)
Filins de suspensions chromés avec réglages sur suspension
Câble alimentation PVC translucide
3m (autres longueurs et couleurs sur demande jusqu'à 5m)

DIMENSIONS

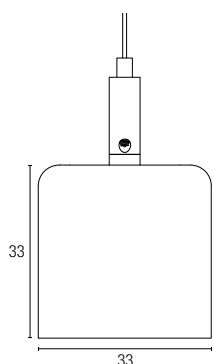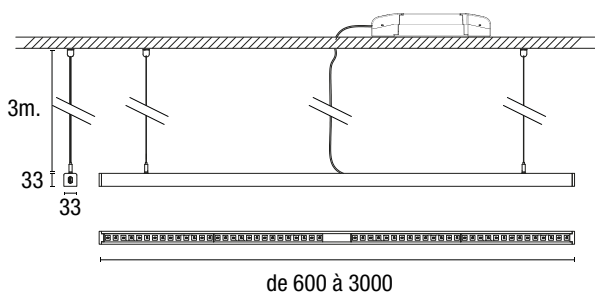

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant
Versions teintées : huile A+ 0% COV

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

SUR DEMANDE

- Version dimmable DALI
- Version tunable White
- Autres couleurs de fil d'alimentation
- Autres longueurs de suspentes > 3m sur demande
- Réflecteurs blanc mat

DANS LA MÊME GAMME

- Mini K'LYN One sur patère
- K'LYN moulure 57x50
- Mini K'LASS version avec diffuseur opale





Mini K'LYN Line

IP20 | 650° | FAISC. 55° | UGR<19 | DRI. DEP.



Données techniques LED

Réf.	*Lg. Réelle	Modules	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
MIKLY6	600mm	2	ON/OFF	7W	8W	230V 200mA	90 80	3000K 4000K	55°	± 800lm ± 900lm	± 90 lm/W ± 110 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS
MIKLY9	865mm	3		11W	13W	230V 300mA				± 1200lm ± 1350lm					
MIKLY12	1200mm	4		14W	16W	230V 400mA				± 1600lm ± 1800lm					
MIKLY15	1425mm	5		17W	19W	230V 500mA				± 2000lm ± 2300lm					
MIKLY18	1800mm	6		21W	24W	230V 600mA				± 2400lm ± 2700lm					
MIKLY21	1984mm	7		25W	28W	230V 700mA				± 2800lm ± 3150lm					
MIKLY24	2400mm	8		28W	31W	230V 800mA				± 3200lm ± 3600lm					
MIKLY28	2800mm	10		34W	37W	230V 900mA				± 3600lm ± 4400lm					

Possibilité de répartition en fonction des modules et des longueurs

1 module LED :  280mm


Paire (symétrie) :  sortie câble centrale

Impaire (continue) :  sortie câble extrémité

Sur Mesure :  sortie câble sur demande

CODIFICATION





Mini K'LYN Line

IP20 | 650° | FAISC. 55° | UGR<19 | DRI. DEP.



Options & Accessoires




Driver indépendant



Raccordement

CACHE PITON BOIS MASSIF SANS BORNIER TEINTE ÉQUIVALENTE



Pour plafond béton ou placo

PATÈRE APPARENTE EXTRÉMITÉ

Moulure bois massif 57x50x450mm



Pour plafond béton ou placo

PATÈRE APPARENTE CENTRALE AVEC SUSPENTES

Moulure bois massif 57x50x600mm

Technologie	Codification
ON / OFF	ND
PHASE CUT	PC
DALI PUSH FILAIRE	DD
SANS FIL BLUETOOTH	DB

Forme	Accessoire
RONDE (90mm)	
RONDE (120mm)	
OVALE (50x120mm)	

Technologie	Codification
ON / OFF	ND
DALI PUSH FILAIRE	DD

Technologie	Codification
ON / OFF	ND
DALI PUSH FILAIRE	DD



Suspentes de couleur

KIT DE SUSPENSION NOIR OU BLANC

Patères plafond, filins gainés 3m + blocs filins de réglage

Couleurs	Codification
Chrome	inclus
Blanc	CB
Noir	CB



Raccordement

CÂBLE D'ALIMENTATION DÉCO

3m. 2x0,50mm²

Couleurs	Codification
Transparent	inclus
Tissus monochrome	CMO - «color»
Tissus multicolore	CMU - «color»



Personnalisation

EMBOUTS GRAVÉS PERSONNALISÉS

Gravure des 2 embouts, selon fichier fournis

Design	Codification
K	inclus
Personnalisés	EMBG

