


# KDOBI 15 ND

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~ 90° | CUT. 150 < 175MM | UGR19 | DRI. inc | NO DIM




## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Encastré LED, collerette bois massif biseauté 30mm**  
**Diamètre d'encastrement de 150 à 175 mm**  
 Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées   
 Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV  
 Corps en tôle  
 2 ressorts de fixation  
 Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19  
 LED IRC80, 3000K ou 4000K  
 Driver courant constant intégré (On/Off )

## ESSENCES & FINITIONS

**Essences :**  
 Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées  
**Finitions :**  
 Vernis ou Huiles (sans COV)  
**Sur demande :**  
 Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...  
 Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant  
 Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

## DIMENSIONS

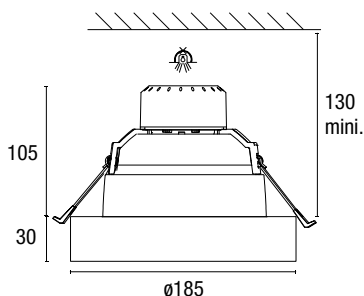

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDOBI15	9W	11W	230V 50/60Hz λ 0,9C	80	3000K	60° 90°	± 1100lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	NON Dimmable	RG1	5 ANS
					4000K		± 1120lm	± 102 lm/W					
KDOBI15	18W	22W			3000K		± 2130lm	± 97 lm/W					
					4000K		± 2210lm	± 100 lm/W					

## CODIFICATION

