

KDOBI20 DB

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~ 90° | CUT. 200 < 230MM | UGR19 | DRI. DEP | DIM BLUETOOTH



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette bois massif biseautée 30mm**Diamètre d'encastrement de 200 à 230 mm**

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en tôle

2 ressorts de fixation


Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19

LED IRC80, 3000K ou 4000K

Driver courant constant déporté Dimmable BLUETOOTH

Pilotable via l'application TRIDONIC ou CASAMBI

DIMENSIONS

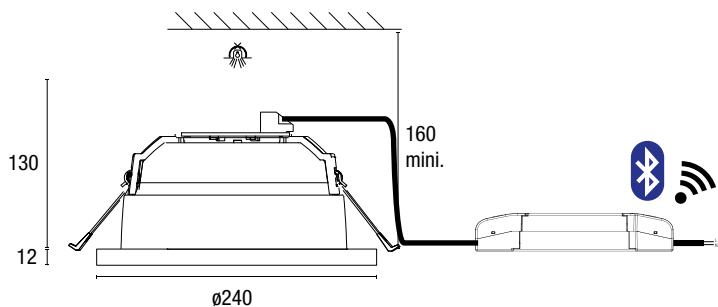

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDOBI20DB	18W	20W	230V 790mA	80	3000K	60° 90°	± 2200lm	± 100 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	DIM BLUETOOTH	RG1	5 ANS
					4000K		± 2250lm	± 102 lm/W					
KDOBI20DB	27W	32W			3000K		± 3070lm	± 96 lm/W					
					4000K		± 3180lm	± 99 lm/W					

CODIFICATION

KDOBI20DBCNA1883090

CODE ARTICLE DRIVER ESSENCE & FINITION PUISSANCE IRC TEINTE FAISCEAU
KDOBI20 DIM CNA - CHÊNE NATUREL 18W 80 3000K 90°
BLUETOOTH



ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Vernis ou Huiles (sans COV)

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

CÂBLAGES PILOTAGE

Pilotage avec application TRIDONIC ou CASAMBI :

à télécharger sur

_ Apple AppStore: goo.gl/mxvVng_ Google Play Store: goo.gl/Gmhb1N

ou en scannant le QR Code :

