

DONNÉES PRODUITS | ENCASTRÉS | SPOTS

dernière mise à jour : 26 février 2025

KDODEEP7DB


□ | IP20 | 850° | IK07 | FAISC. 12°~ 24°~ 36° | CUT. 96MM | DRI. EXC | BLUETOOTH DIM



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Spot LED basse luminance, collerette en bois massif
Source en retrait
Diamètre d'encastrement de 96 mm
Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 
Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV
Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation
Module LED - IRC 90 2700K, 3000K ou 4000K
3 faisceaux : 12°, 24° ou 36°
Courant constant driver Dimmable Bluetooth Casambi

DIMENSIONS

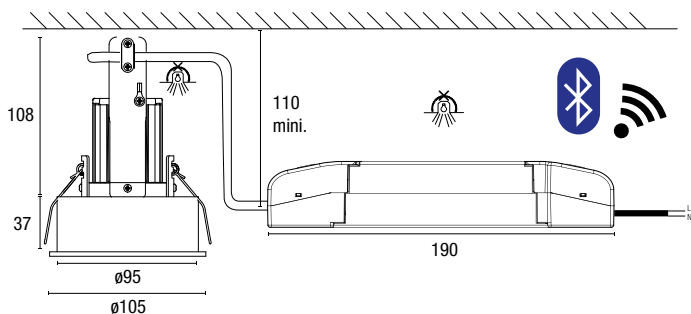

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDODEEP7DB	7W	8,5W	250mA	90	2700K	12°	± 1060 lm	± 123 lm/W	54 000h L70 B50	3 SDCM	DIM Bluetooth Casambi	RG1	5 ANS
					3000K	24°	± 1100 lm	± 127 lm/W					
					4000K	36°	± 1130 lm	± 130 lm/W					
KDODEEP7DB	10W	12W	350mA	90	2700K	12°	± 1370 lm	± 114 lm/W	54 000h L70 B50	3 SDCM	DIM Bluetooth Casambi	RG1	5 ANS
					3000K	24°	± 1500 lm	± 123 lm/W					
					4000K	36°	± 1535 lm	± 125 lm/W					

CODIFICATION

KDODEEP7DBCNA1093024

CODE ARTICLE : **KDODEEP7DB**
ESSENCE & FINITION : **CNA - CHÊNE NATUREL**
PUISSANCE : **10W**
IRC : **90**
TEINTE : **3000K**
FAISCEAU : **24°**

ACCESSOIRE



Accessoire
BAGUE BASSE LUMINANCE
Retrait de la source de 30mm

K'USTOM



Option
COLLERETTE K'USTOM
Épaisseur 12mm
Forme jusqu'à 120mm de diamètre



SAS KRAKEN LIGHTING
4 rue Denis PAPIN - 85600 MONTAIGU VENDEE - FRANCE
RCS-en cours LA Roche Sur Yon - contact@kraken-lighting.fr

* se référer aux CGV disponible sur www.kraken-lighting.fr/telechargement/cgv
tous droits réservés © SAS KRAKEN LIGHTING - copyright© KRAKEN LIGHTING
visuels non contractuels - sauf erreur typographique