

KDODEEP7DD

□ | IP20 | 850° | IK07 | FAISC. 12° ~ 24° ~ 36° | CUT. 96MM | DRI. EXC | PUSH / DALI DIM



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Spot LED basse luminance, collerette en bois massif

Source en retrait

Diamètre d'encastrement de 96 mm

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Module LED - IRC 90 2700K, 3000K ou 4000K

3 faisceaux : 12°, 24° ou 36°

Courant constant driver Dimmable DALI

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Versions teintées : huile A+


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...


Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)


DIMENSIONS

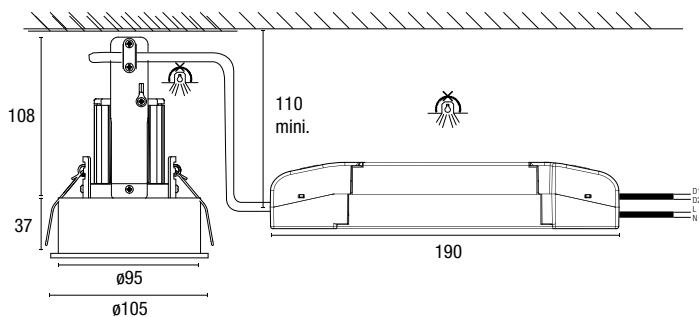

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DA/N

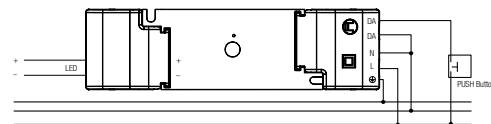

Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI

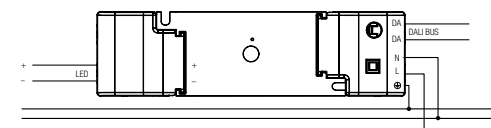

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDODEEP7DD	7W	8,5W	250mA	90	2700K	12°	± 1060 lm	± 123 lm/W	54 000h L70 B50	3 SDCM	Dali Push DIM	RG1	5 ANS
					3000K	24°	± 1100 lm	± 127 lm/W					
					4000K	36°	± 1130 lm	± 130 lm/W					
KDODEEP7DD	10W	12W	350mA	90	2700K	12°	± 1370 lm	± 114 lm/W	54 000h L70 B50	3 SDCM	Dali Push DIM	RG1	5 ANS
					3000K	24°	± 1500 lm	± 123 lm/W					
					4000K	36°	± 1535 lm	± 125 lm/W					

CODIFICATION

KDODEEP7DDCNA1093024

CODE ARTICLE
KDODEEP7DDESSENCE & FINITION
CNA - CHÊNE NATURELPUISSANCE
10WIRC
90TEINTE
3000KFAISCEAU
24°

ACCESSOIRE



Accessoire
BAGUE BASSE LUMINANCE
Retrait de la source de 30mm

K'USTOM



Option
COLERETTE K'USTOM
Épaisseur 12mm
Forme jusqu'à 120mm de diamètre

