

KDODEEP 7G

± | IP20 | 850° | IK07 | CUT. 96MM | **GU10**

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Spot LED basse luminance, collerette en bois massif

Source en retrait

Diamètre d'encastrement de 96 mm

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Douille Gu10

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Versions teintées : huile A+


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

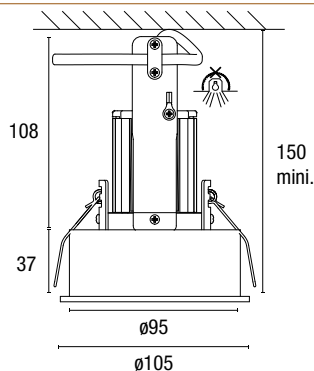

ACCESSOIRE



Accessoire

BAGUE BASSE LUMINANCE

Retrait de la source de 30mm

Compatible GU10 et Modules LED

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDODEEP7G	7W max.	nc	230V GU10	nc	2700K	nc	nc	nc	selon source	nc	Phase cut selon source	nc	2 ANS
					3000K		nc	nc					
					4000K		nc	nc					

CODIFICATION

