

KDODEEP 7M

± IP20 | 850° | IK07 | FAISC. 12°~ 24°~ 36° | CUT. 96MM | DRI. INC | PHASE CUT DIM




DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Spot LED basse luminance, collerette en bois massif
- Source en retrait
- Diamètre d'encastrement de 96 mm
- Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées 🇫🇷
- Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV
- Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation
- Module LED 230V - Dimmable TRIAC
- 3 faisceaux 12°, 24° ou 36°
- Teintes LED : 2700, 3000 ou 4000K

ESSENCES & FINITIONS

- Essences :**
Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées
- Finitions :**
Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1
Versions teintées : huile A+
- Sur demande :**
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS

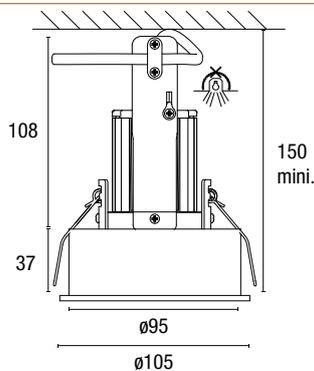

ACCESSOIRE



Accessoire
BAGUE BASSE LUMINANCE
Retrait de la source de 30mm
Compatible GU10 et Modules LED

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDODEEP7M	7W	9,4W	230V 50/60Hz λ 0,9C	90	2700K	12°	± 800lm	± 85 lm/W	54 000h L70 B50	3 SDCM	Phase cut <i>Liste des variateurs compatibles sur demande</i>	RG1	5 ANS
					3000K	24°	± 830lm	± 88 lm/W					
					4000K	36°	± 865lm	± 92 lm/W					

CODIFICATION

