



KROW13DD

□ | IP20 | 850° | IK02 | FAISC. 15°~24°~38°~60° | CUT. 130X130 MM | UGR<19 | DRI. DEP | PUSH / DALI DIM



CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif**Défecteur basse luminance noir,****Découpe d'encastrement de 130x130 mm**

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium

Faisceaux 15°, 24°, 38° ou 60° et déflecteur noir mat

LED IRC 90, 3000 ou 4000K

Dimmable :

- Bouton poussoir (Push DIM)

- DSI

- DALI

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

Sur demande :

Autres essences :

Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions :

Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

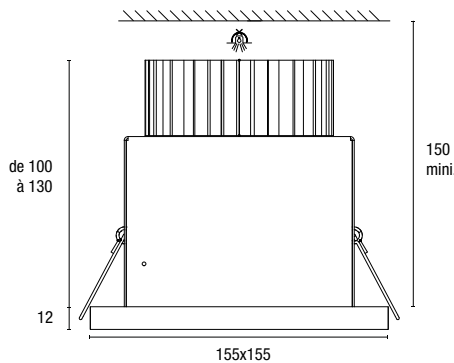


#KRAKENFAITLESPOUBELLES

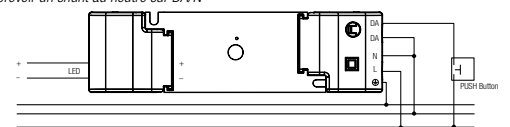
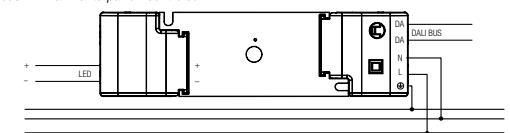
Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)

(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

DIMENSIONS



OPTIONS

Blanc chaud, 2700K, Blanc neutre 3500K**LEDs spéciales (boucherie, boulangerie, poissonnerie, F&L...)****LEDs IRC 80 (plus de flux)****Driver avec repiquage****Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur DAVN****Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI**

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KR13DD	DIMMABLE DALI	22W	24W	230V 600mA	90	3000K	15° 24° 38° 60°	± 3300lm	± 3000lm	± 125lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
						4000K		± 3520lm	± 3150lm	± 130lm/W				

CODIFICATION

KRO13DDCNA2293024

CODE ARTICLE
KRO13DRIVER
DIM
DALIESSENCE & FINITION
CNA - CHÊNE NATURELPUISSANCE
22WIRC
90TEINTE
3000KFAISCEAU
24°