

K'LYN2700

□ | IP20 | 850° | FAISC. 50°~80°* | UGR<16* | DRI. INC



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire, en bois massif
Système optique UGR<16*

Corps en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées
Finition vernis ou teinte huile
Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat
LED IRC 80 3000K ou 4000K
Driver courant constant intégré
Fil d'alimentation translucide 2x0,75 x 3m
Suspendes réglables au niveau du produit (3m)

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant
Versions teintées : huile A+

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)


SUR DEMANDE

- Version dimmable DALI
- Version tunable White
- Autres couleurs de fil d'alimentation
- Autres longueurs de suspendes > 3m sur demande
- Réflecteurs blanc mat

DANS LA MÊME GAMME

- K'LYN 900mm
- K'LYN 1500mm

DIMENSIONS

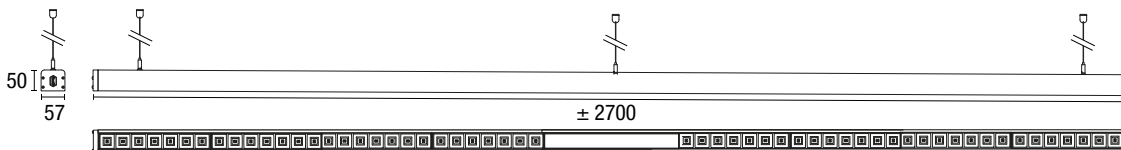

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAUX	FLUX LED	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KLY27	35W	40W	230V 900mA	80	3000K	50° UGR<16	± 6320lm	± 4620lm	± 115 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	NON DIMMABLE	RG0	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 6600lm	± 4900lm	± 120 lm/W					

CODIFICATION

KLY27CNA3584050

CODE ARTICLE : KLY27
ESSENCE & FINITION : CNA - CHÊNE NATUREL
PUISSANCE : 35W
IRC : 80
TEINTE : 4000K
FAISCEAU : 50 DEG

