

KROW10DB



CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif

Défecteur basse luminance noir,

Découpe d'encastrement de 100x100 mm

Collerette en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou teinte huile

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium

Faisceaux 15°, 24°, 40° ou 60° et déflecteur noir mat

LED IRC90, 3000K ou 4000K

Dimmable sans fil :

- Bluetooth avec application Smartphone

- Compatible système CASAMBI

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant


Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)



#KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)
(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

DIMENSIONS

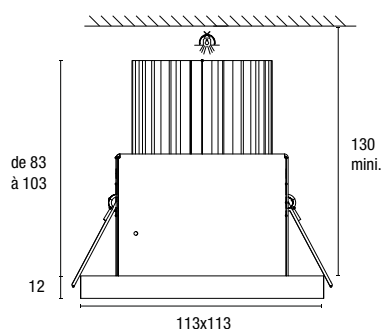

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KR10DB	DIMMABLE BLUETOOTH	15W	16W	230V 400mA	90	3000K	15°	± 2175lm	± 2000lm	± 125lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
						4000K	24°							
							40°	± 2325lm	± 2100lm	± 130lm/W				
							60°							

CODIFICATION

