

## KDAY22ND

□ | IP20 | 850° | IK08 | FAISC. 50°~ 80°\* | UGR&lt;16\* | CUT. 95X95MM | DRI. DEP | NO DIM



CHÊNE NATUREL / CNA


## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette en bois massif  
Système optique UGR<16\*  
Découpe d'encastrement de 95x95 mm

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées   
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures   
Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en aluminium, 2 ressorts de fixation  
Lentilles faisceaux 50° ou 80° et réflecteur noir mat  
LED IRC 80, 3000 ou 4000K  
Driver courant constant non Dimmable

## DIMENSIONS

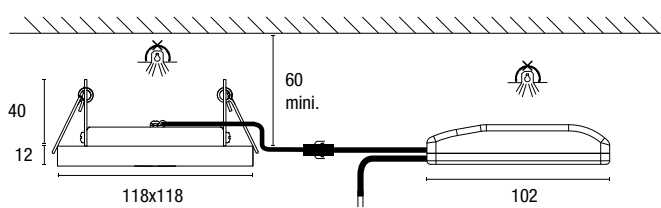

## DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceaux	Flux LED	Flux sortant	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KDA22ND	10W	12W	230V 300mA	80	3000K	50° UGR<16	± 1600lm	± 1200lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG1	5 ANS
					4000K	80° UGR<19	± 1660lm	± 1280lm	± 105 lm/W				

## CODIFICATION

KDA22NDCNA1083080

CODE ARTICLE: KDA22  
DRIVER: NO DIM  
ESSENCE & FINITION: CNA - CHÊNE NATUREL  
PUISSANCE: 10W  
IRC: 80  
TEINTE: 3000K  
FAISCEAU: 80°



## ESSENCES &amp; FINITIONS

## Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

## Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant

Versions teintées : huile

## Sur demande :

Autres essences :

Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions :

Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)



## #KRAKENFAITLESPOUBELLES

Disponible en collerettes fabriquées avec du bois massif (déchets)  
(Litos de PIN déclassées de la GSB ou Bois Exotique issus de chutes non utilisables par l'industrie (hors standards). Intéressé ? Contactez-nous.

## OPTIONS SUR DEMANDE

Driver avec repiquage

Réflecteur blanc mat